

COME CREARE CORRETTAMENTE UN FILE PER LA STAMPA


Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file di stampa corretto. Per ulteriori informazioni contattaci tramite mail, o tramite il nostro numero di telefono.

FORMATO DEL FILE


Invia il tuo file in formato **PDF in scala 1:1 (non protetto da password, con font incorporati o convertiti in curve)**, in formato **CDR X6**, in formato **JPG o TIFF non compressi**. E' possibile inserire i file in diversi formati in un unico file **ZIP**; nel caso di file di grandi dimensioni consigliamo l'upload su servizi di file sharing, e l'invio del link alla mail di riferimento.

ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento delle pagine deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine (orizzontale o verticale). Entrambe le pagine devono avere lo stesso orientamento. Una volta salvato il file fai attenzione a non ruotare le pagine.

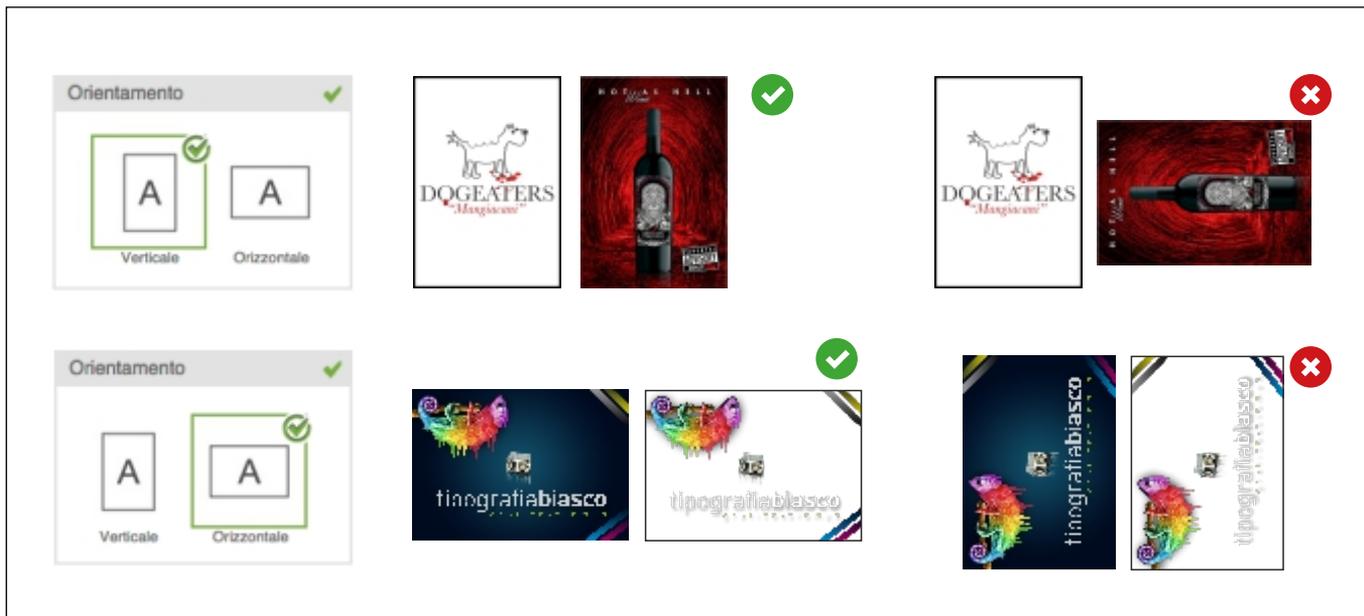

ATTENZIONE: nel caso di stampa fronte e retro il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro; tienine conto nel posizionare il testo, considerando anche l'orientamento selezionato.

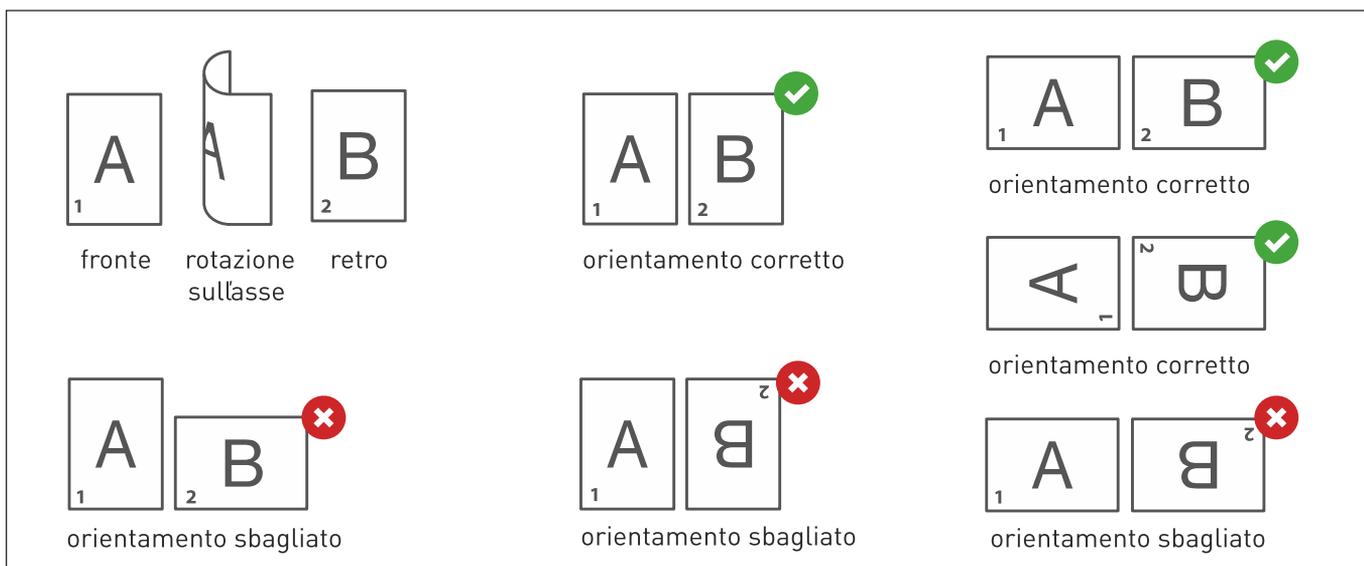

Alcuni esempi di pieghe e orientamenti:

■ fronte del pieghevole chiuso

■ retro del pieghevole chiuso




1 piega (verticale)
(4 facciate)



esterno interno




1 piega (orizzontale)
(4 facciate)



esterno interno




Portafoglio (verticale)
(6 facciate)



esterno interno




Portafoglio (orizzontale)
(6 facciate)



esterno interno




Zig zag (verticale)
(6 facciate)



esterno interno




Zig zag (orizzontale)
(6 facciate)



esterno interno

MARGINI E ABBONDANZA

Per tutti i formati sono richiesti **2 mm di abbondanza su ogni lato**. La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere **di almeno 3 mm**.

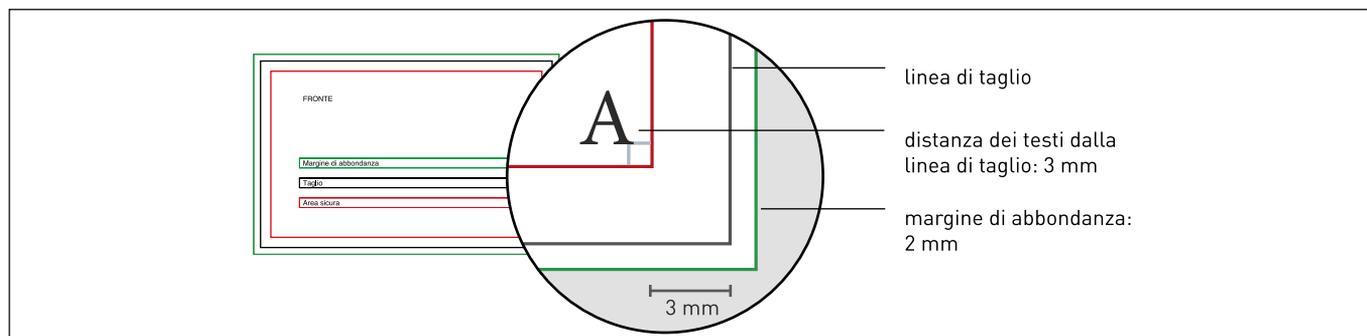

RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file di stampa è di **300 dpi**.

I COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il **profilo colore Fogra 39**.

Le immagini RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

FONT

I font dovranno essere **incorporati nel file o convertiti in curve/tracciati**. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di 6 pt.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt**. Ti **sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini** per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, **controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa**.